



Technische Daten und Anschlussbelegung

UGWCompact

Frontseite

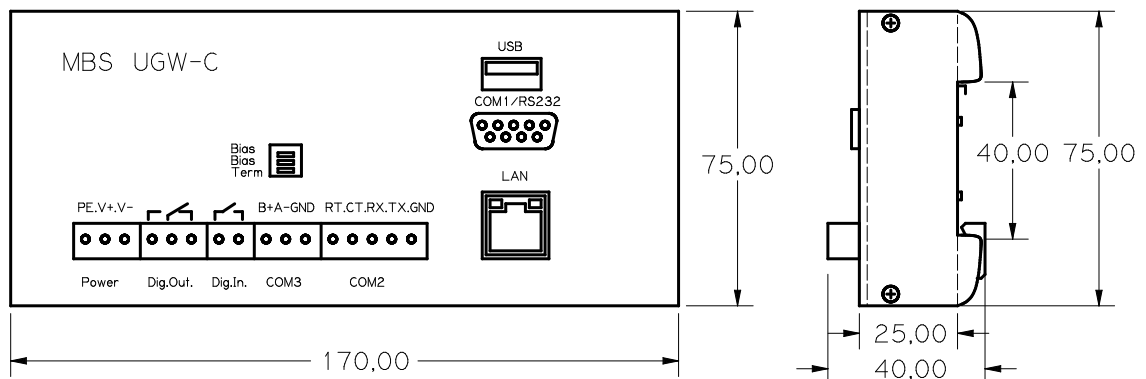

Rückseite

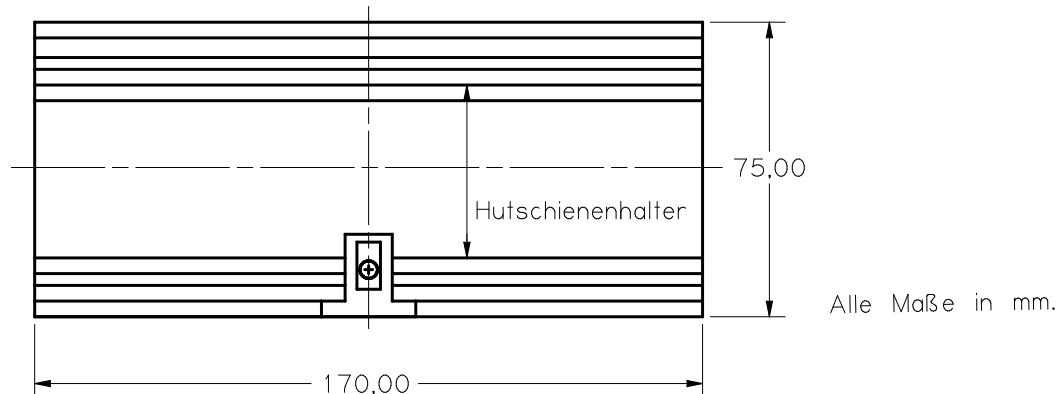

Power	Spannungsversorgung 1 PE Schutzleiter 2 V+ +24VDC oder 24VAC 3 V- GND oder 24VAC
Digout	Schaltausgang, Relais Wechsler, max 230V/2A 1 NO Arbeitskontakt 2 gemeinsamer Kontakt 3 NC Ruhekontakt Die über dem Steckverbinder befindliche LED zeigt den Schaltzustand an
Digin	Eingang für potentialfreien Kontakt 1/2 Kontakteingänge Die über dem Steckverbinder befindliche LED zeigt den Eingangszustand
Com3	RS485 1 B+ Nicht invertierter Eingang 2 A- Invertierter Eingang 3 GND
Com2	RS232 1 RTS Ausgang 2 CTS Eingang 3 RXD Eingang 4 TXD Ausgang 5 GND
Com1	RS232 1 DCD 2 RXD Eingang 3 TXD Ausgang 4 DTR 5 GND 6 DSR 7 RTS Ausgang 8 CTS Eingang 9 RI
USB	USB 2.0 für USB – Gerät z.B. USB–LON-Adapter
LAN	RJ45 10/100 MBit Ethernet Link Zeigt eine LAN Verbindung an 10/100 Zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an

Spezifikation

Betriebsspannung: 12-24V AC/DC, 1000mA max.

Gewicht: ca. 350g

Maße: Höhe: 40mm, Breite: 170mm, Tiefe: 75,5mm (inklusive DIN-Hutschienenhalter)

Umgebungstemperatur: 0...45°C, 32...113°F

Umgebungsfeuchte: 20...80 Prozent relative Feuchte, nicht kondensierend

Montage: DIN-Hutschiene TS35 nach EN50022

Stand: 14.03.2011